


LINEFIX®

Эффективные и малозаметные бордюры для садов и парков.



LINEFIX®SUPER

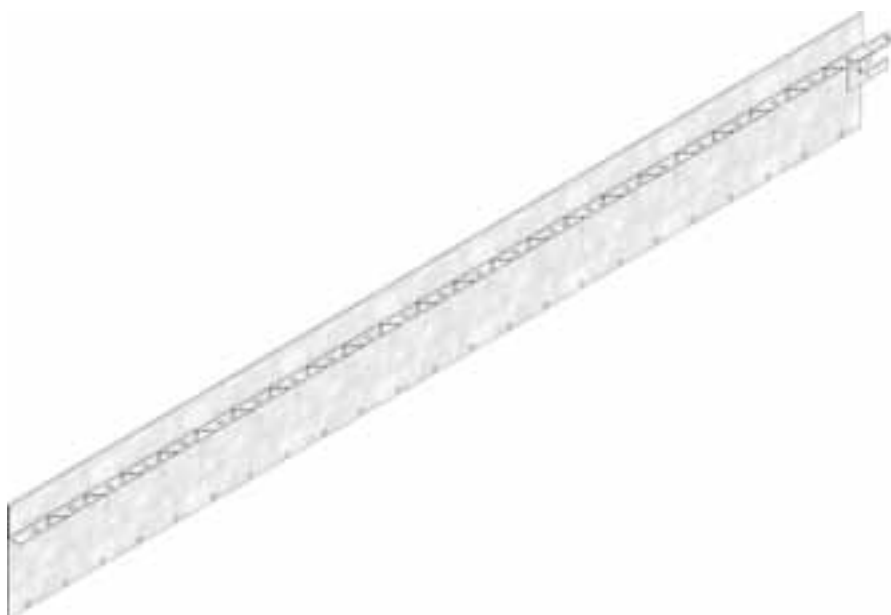

оцинк.сталь



фиксирующий штифт, оцинк.сталь

LINEFIX®SUPER

оцинк.сталь



LINEFIX SUPER, Бордюры

	Длина mm	Ширина mm	Высота mm	ширина mm	боковая высота mm	Вес kg	шт./Палл.	арт. №
оцинк.сталь	1500	-	175	20	175	2,80	330	43210
нерж.сталь	1500	-	175	20	175	2,90	330	43230

Мы рекомендуем фиксировать бордюры каждые 20-25 см с помощью стальных анкеров
Позволяет получить минимальный радиус $r = 2,0$ м
Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301 или CNS 1.4307.

фиксирующий штифт,
оцинк.сталь




LINEFIX SUPER, Аксессуары

	Длина mm	Ширина mm	Высота mm	Вес kg	шт./Палл.	арт. №
фиксирующий штифт, оцинк.сталь	280	-	-	0,10	-	43250
фиксирующий штифт, нерж.сталь	280	-	-	0,10	-	43270

Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301 или CNS 1.4307.

LINEFIX®STANDARD

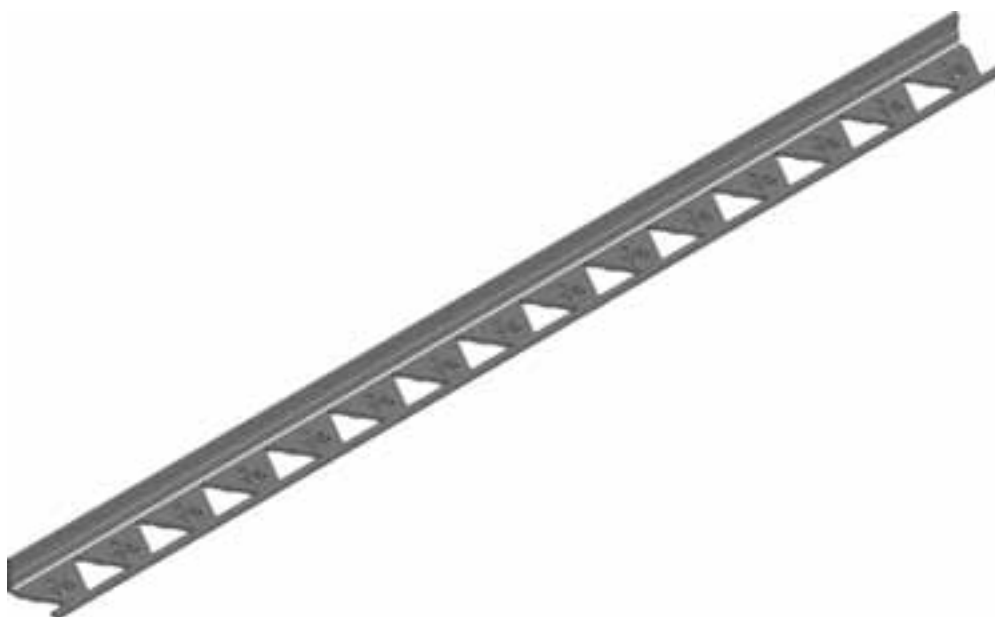

из ПЭ-ПП



якорный штифт из пластика



фиксирующий штифт,
оцинк.сталь

LINEFIX®STANDARD

из ПЭ-ПП



LINEFIX STANDARD, Бордюры

	Длина mm	Ширина mm	Высота mm	ширина mm	боковая высота mm	Вес kg	шт./Палл.	арт. №
из ПЭ-ПП	1500	-	45	80	45	0,70	20	43110

Возможны незначительные отклонения из-за применения вторичного сырья
Позволяет получить минимальный радиус $r = 1,0$ м

якорный шрифт из
пластика



LINEFIX STANDARD, Аксессуары

	Длина mm	Ширина mm	Высота mm	Вес kg	шт./Палл.	арт. №
якорный шрифт из пластика	250	-	-	0,00	-	40020

Мы рекомендуем фиксировать бордюры LINEFIX STANDARD каждые 20-25 см с помощью анкеров
Для закрепления возможно использование стальных анкеров арт. 43250