


# Пример установки с бетонной поверхностью А 15 - С 250

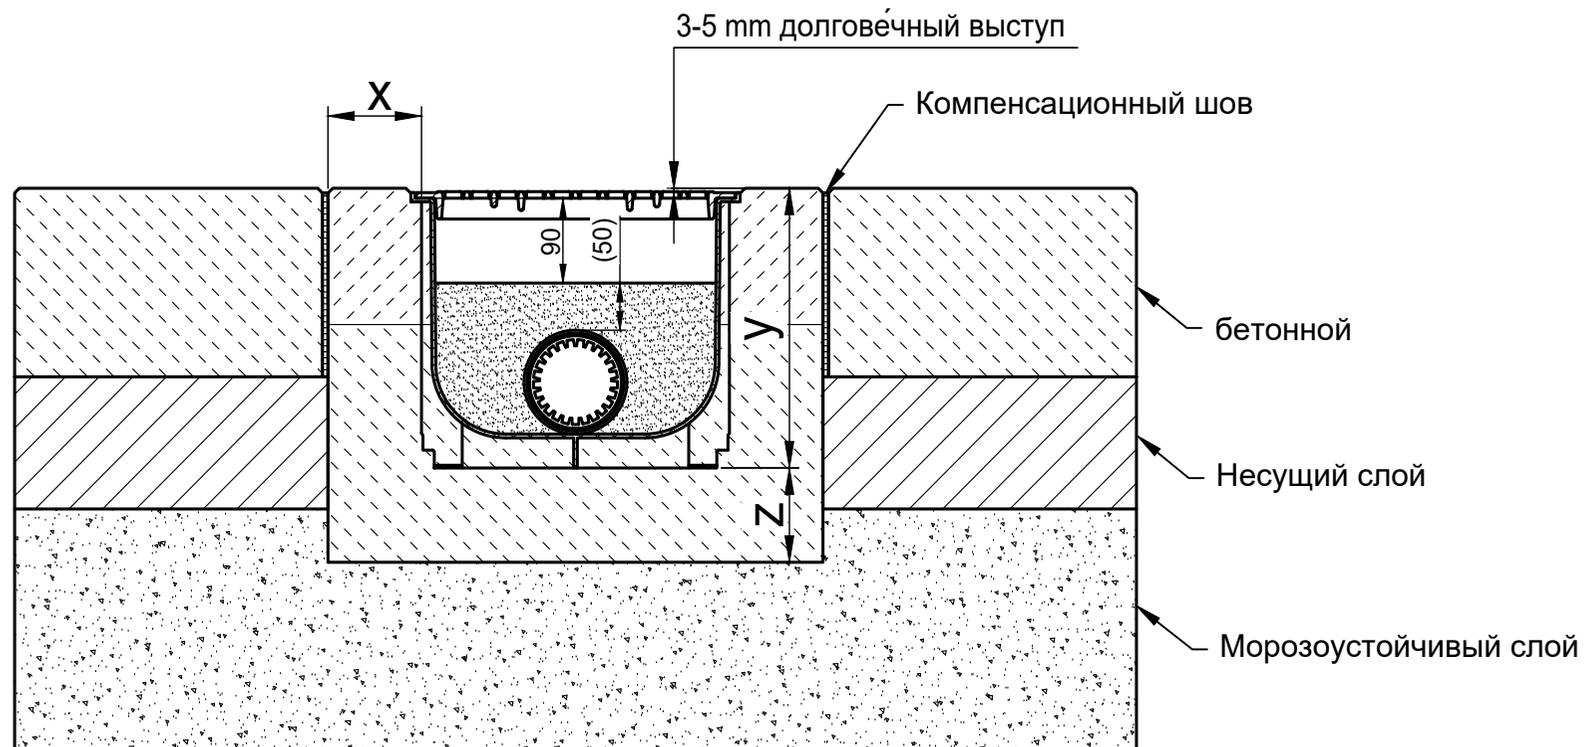

\* y = высота канала плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		<b>A 15</b>	<b>B 125</b>	<b>C 250</b>	<b>D 400**</b>	<b>E 600</b>	<b>F 900</b>	Подходит для следующих систем каналов: <b>SPORTFIX CLEAN 300 канал для снегозадержания</b>
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)		10 / * / 10	10 / * / 10	10 / * / 15				
Марка бетонного основания								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Без опасности заморзания бокового поддерживающего основания	C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1				
	С опасностью заморзания бокового поддерживающего основания	C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3				
<p>Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте <a href="http://www.hauraton.ru">www.hauraton.ru</a> Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.</p>		Дата: 16.09.2020			Прилагается общая инструкция по установке.		Стандарт DIN A4	 Верхштрассе 13 76437 Раштатт Германия Tel. +7 (495) 721-25-99 info@hauraton.ru
		0000117927.dwg EBBw				масштаб 1:8		
		SF-CLEAN StaL 300 Schneefangrinne Einbaubeispiel Klasse B125 in Beton						

\*\* Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автострадах